
Feux de navigation

Rappel réglementaire : Norme OMI - Convention COLREG 72

Type d'embarcation	Combinaisons de feux
Moteur < 7 m	360° 2NM
Moteur < 12 m	112,5° 1NM · 112,5° 1NM · 135° 2NM · 225° 2NM · 360° 2NM — 112,5° 1NM · 112,5° 1NM · 360° 2NM — 112,5° 1NM · 112,5° 1NM · 360° 2NM
Moteur < 20 m	112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 135° 2NM · 225° 3NM · 360° 2NM — 112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 135° 2NM · 225° 3NM · 360° 2NM
Moteur < 50 m	360° 2NM · 112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 135° 2NM · 225° 5NM · 360° 2NM* · 360° 2NM* · 360° 2NM · 135° 2NM*
Moteur > 50 m	360° 3NM · 112,5° 3NM · 112,5° 3NM · 135° 3NM · 225° 6NM · 360° 3NM* · 360° 3NM* · 360° 3NM · 135° 3NM*
Voilier < 7 m	360° 2NM*
Voilier < 12 m	112,5° 1NM · 112,5° 1NM · 135° 2NM · 360° 2NM · 225° 2NM — 135° 2NM · 112,5° 1NM · 112,5° 1NM · 360° 2NM · 225° 2NM — 135° 1NM · 112,5° 1NM · 112,5° 1NM · 360° 2NM · 225° 2NM
Voilier < 20 m	112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 135° 2NM · 360° 2NM · 225° 3NM — 135° 2NM · 112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 360° 2NM · 225° 3NM — 135° 2NM · 112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 360° 2NM · 225° 3NM
Voilier > 20 m et < 50 m	112,5° 2NM · 112,5° 2NM · 135° 2NM · 360° 2NM · 360° 2NM* · 360° 2NM* · 225° 5NM
Voilier > 50 m	112,5° 3NM · 112,5° 3NM · 135° 3NM · 360° 3NM · 360° 3NM* · 360° 3NM* · 225° 6NM

Optionnel

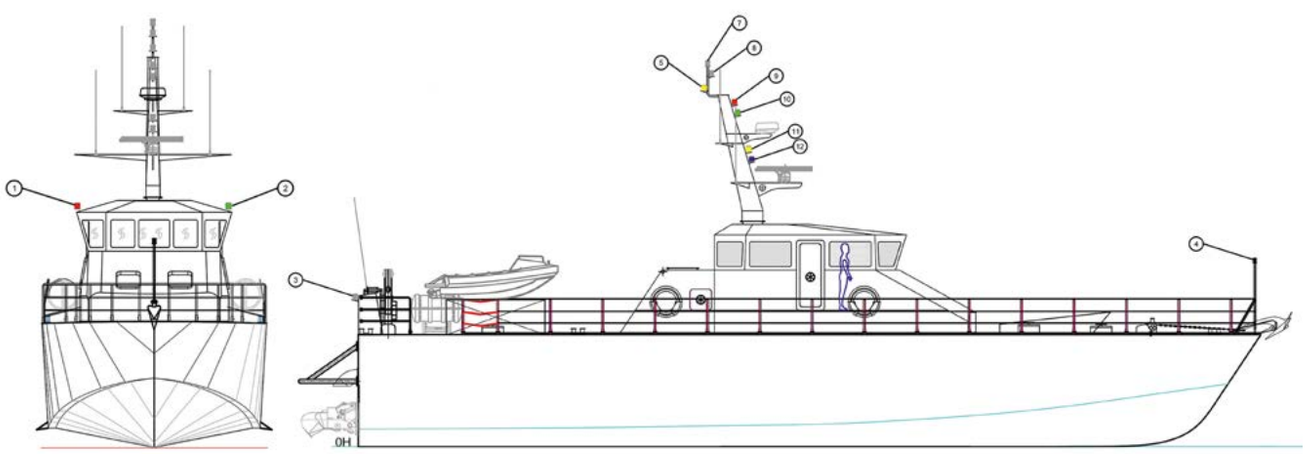

Configuration des feux sur un navire de travail

Rep	Feux	Couleur	Angle	Portée
1	Feu bâbord	Rouge	112,5°	2 miles
2	Feu tribord	Vert	112,5°	2 miles
3	Feu de poupe	Blanc	135°	2 miles
4	Feu de proue	Blanc	225°	5 miles
5	Remorquage	Jaune	135°	2 miles
6	Fluvial	Blanc	180°	2 miles
7	Tout horizon (manœuvre)	Blanc	360°	5 miles
8	Tout horizon (mouillage)	Blanc	360°	2 miles
9	Tout horizon	Rouge	360°	2 miles
10	Tout horizon	Vert	360°	2 miles
11	Tout horizon	Jaune	360°	2 miles
12	Tout horizon	Bleu	360°	2 miles
13	Panama	Bleu	60°	2 miles