


i
Existe aussi en version 48 V.

Guindeau horizontal Devon

Guindeau horizontal en aluminium anticorodal anodisé, compatible avec des chaînes de 6, 8 et 10 mm. Disponible avec plusieurs motorisations, il est **recommandé pour des bateaux jusqu'à 15 m.**
> Avec barbotin et poupée
> Aluminium anodisé
> Livré avec relais
> Dimensions L x l x H : 400 x 336 x 214 mm

Réf.	Tension	Puissance	Force de relevage	Force d'arrachement	Chaîne	Vitesse de remontée	Poids
DE102410D	24 V	1000 W	150 kg	1290 kg	10 mm	25 m/min	25 kg
DE152408D	24 V	1500 W	190 kg	1370 kg	8 mm	26 m/min	25-28 kg
DE151210D	12 V	1500 W	180 kg	1350 kg	10 mm	26 m/min	30 kg
DE152410D	24 V	1500 W	190 kg	1370 kg	10 mm	26 m/min	28 kg

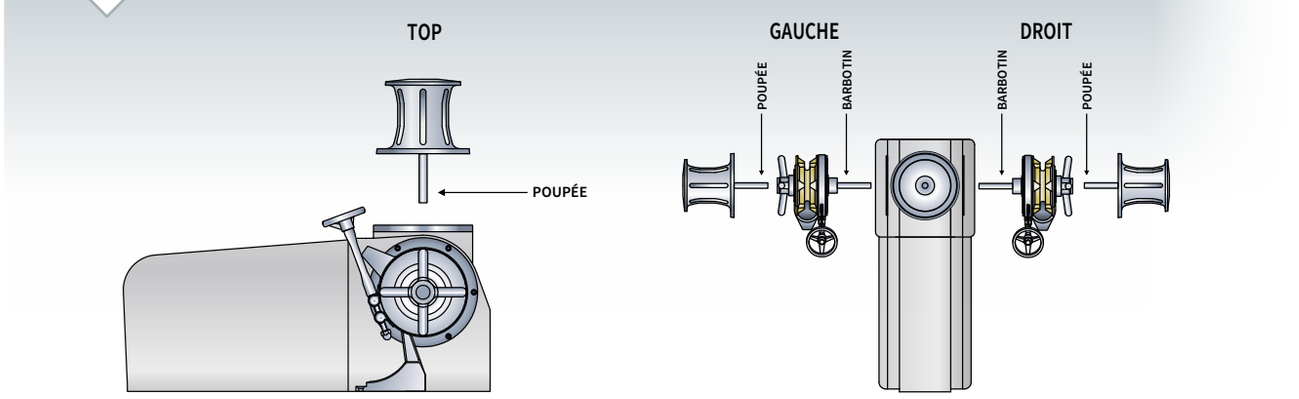

Configurations des guindeaux horizontaux Raja et Acheron

Les guindeaux à axe horizontal des séries RAJA et ACHERON sont disponibles en plusieurs configurations de barbotin et de poupée, afin de répondre aux exigences spécifiques de chaque application. Le tableau des configurations facilite la sélection du modèle le plus adapté.

Code	Gauche	Droite	Top / Dessus
A	Poupée	Barbotin	-
B	Barbotin	Barbotin	Poupée
C	Poupée	Barbotin	Poupée
D	-	Barbotin	Poupée
E	Barbotin	-	Poupée
F	Barbotin	Poupée	-
G	Barbotin	Barbotin	-
H	Barbotin	Poupée	Poupée
I	Barbotin	-	-
L	Poupée + Barbotin	Poupée + Barbotin	-
M	Poupée + Barbotin	Poupée + Barbotin	Poupée
N	Poupée + Barbotin	Poupée	-
O	Poupée + Barbotin	-	-
P	-	Poupée + Barbotin	-
Q	-	Barbotin	-